デジタルビデオレコーダー

UDR-J7508/J7516



HDMI 出力

HDMIは新時代の映像規格です。
ハイビジョンテレビなどに
接続可能です。



各種スマートフォン対応

専用ビューワーソフトで
「iPhone」「Android」など
から遠隔監視、検索、再生、
PTZコントロール(注1)が可能。

大容量サポート

e-SATA、RAID 0、1、5対応。
内蔵最大3台まで搭載可能。
S.M.A.R.T 情報に対応。

H.264 8CH/16CH
Full D1 Real Time DVR

MAIN FEATURES

- HDMI 出力
- スポット出力 8Ch×1/16Ch×3
- e-SATA サポート
- RAID サポート(0、1、5)
- 音声入力出力(8Ch/16Ch)
- プライベートゾーン機能
- 64Ch CMS
- PTZコントロール(注1)
- プリ/ポストアラーム設定
- H.264による高圧縮・高画質デジタル録画
- 各種スマートフォン対応(ライブ、再生、PTZ)
- カレンダー検索、イベント(モーション/センサー)検索
- 赤外線リモコン&マウス
- セキュリティパスワード
- マルチランゲージ対応
- ジョグ・シャトル
- NTPサポート
- モーション検知
- 同時録画再生、バックアップ、ネットワークアクセス可能(クワッドプレックス)
- Full D1で240FPS(8Ch)/480FPS(16Ch)の録画、ネットワーク転送
- ネットワークからの再生、設定変更、カメラコントロール可能

UNIMO

※ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。iPhone及びiPadはApple社の商標です。通信に伴う費用はご契約を確認してください。
(注1) PTZコントロール:カメラを上下左右、ズーム、ワイド等、操作ができる機能

■ 外形寸法図

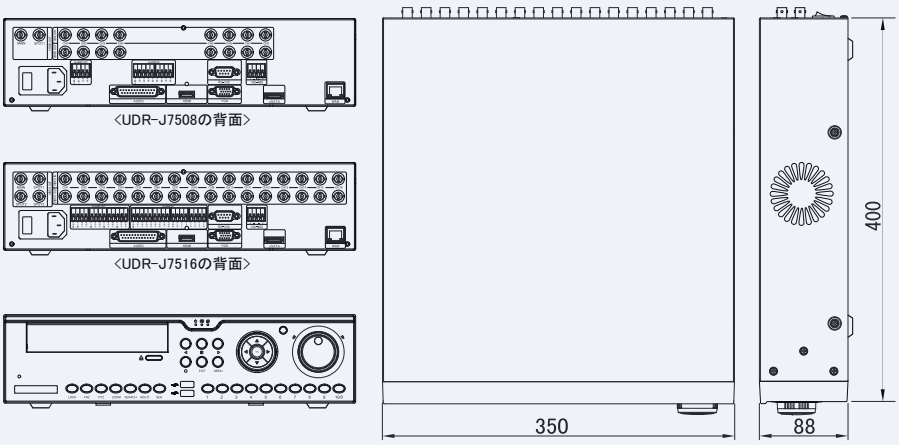

<UDR-J7508の背面>

<UDR-J7516の背面>

単位：mm

■ 仕 様

製 品 名	UDR-J7508	UDR-J7516
映像信号	NTSC	
映像入力	8Ch BNC	16Ch BNC
スルーアウト	8Ch BNC	16Ch BNC
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA、Sub、SPOT(8Ch:×1、16Ch:×3)	
映像圧縮方式	H.264	
画像解像度	1024x768p、1280x960p、1280x1024p、1360x768p、1440x900p、1600x1200p、1680x1050p、1920x1080i、1920x1080p(60Hz)	
録画解像度	D1(720x480)、halfD1(720x240)、CIF(360x240)	
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)	
監視速度	240 fps	480 fps
録画速度	240 fps at Full D1	480 fps at Full D1
速度設定	NONE、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)	
録画モード	スケジュール、マニュアル、イベント(アラーム、モーション、ビデオロスディテクション)	
録画検索	カレンダー、イベント (アラーム、モーション、ビデオロスディテクション)	
再生速度	×1/2、×1/4、×1/8、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)	
アラーム入力	8 (NO/NC)	16 (NO/NC)
アラーム出力	1 (NO/NC)	4 (NO/NC)
音声入力/出力	8Ch/1Ch	16Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Base-T (Static、DHCP、E-mail) DDNS	
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android	
プライベートエリア	22x15	
モーションエリア	22x15	
HDD	最大3台(1台あたり3TB上限) S.M.A.R.T対応	
RAID	0、1、5	
e-SATA PORT	×1	
バックアップ	USB 2.0、CD-RW/DVD-RW、ネットワーク	
PTZ制御	RS-485	
S/Wアップグレード	ネットワーク、USB メモリ	
パスワード機能	電源OFF、メニュー表示、録画停止、その他(キーロック)	
供給電源	AC 100V～240V	
消費電力	50Hz/60Hz、70W	
動作時温度	5℃～40℃	
質量	5.4kg(HDDを除く)	
外形寸法	350(W) X 88(H) X 400(D) mm	

■ クライアント用ソフトウェア

• Rams_Pro

• UniPlayer_Pro

■Rams_Pro(Remote Access & Monitoring System)
遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

■UniPlayer_Pro
RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。



• 検索



• バックアップ

■検索・バックアップ
録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。
マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。
早送り時も滑らかな映像が特長です。

■ 設定画面

- HDMI出力/スポット出力(8Ch×1/16Ch×3)
- 遠隔で監視/設定/バックアップ
- モーション検知/イベントポップアップ
- プリアラーム/ポストアラーム設定
- カレンダー検索/イベント検索
- e-SATA/RAID対応(0、1、5)

■ 録画時間

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
360X240	最高	7.5 FPS	579.2
	高		684.6
	標準		836.6
	低		999.1
720X240	最高		352.7
	高		406.5
	標準		490.0
	低		574.7
720X480	最高		176.3
	高		203.2
	標準		245.0
	低		287.3

※ この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。
使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意 | ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745
札幌 支店 〒064-0810北海道札幌市中央区南10条西1-1-1全国ビルニューオリンピア503号
TEL:011-530-6744 FAX:011-530-6745
名古屋支店 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 3F
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345
大阪 支店 〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345
福岡 支店 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-1@unimo.co.jp